

PHILIPS

Lighting



TL-M Rapid Start Super 80

TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25

La lampe TL-M RS (démarrage rapide) Super 80, avec un diamètre de tube de 38 mm, fournit plus de lumens par watt et un meilleur rendu des couleurs que les couleurs standards TL. La lampe présente une couche de protection externe en silicone et une bande d'allumage externe. Elle convient aux situations où une température réduite et une humidité élevée requièrent un allumage rapide et stable. Les lampes à démarrage rapide peuvent être allumées sans starter.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Caractéristiques générales		Indice de rendu des couleurs (nom.)	85
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	13000 h		
Description du système	Rapid Start (RS)		
Photométries et colorimétries		Caractéristiques électriques	
Code couleur	840 [CCT de 4 000 K]	Puissance (valeur nominale)	39,5 W
Flux lumineux (nom.)	3100 lm	Courant lampe (nom.)	0,430 A
Couleur	Blanc brillant (CW)	Tension (nom.)	103 V
Flux lumineux à 10 000 h (nom.)	84 %	Gestion et gradation	
Flux lumineux à 2 000 h (nom.)	92 %	avec gradation	Oui
Flux lumineux à 5 000 h (nom.)	89 %	Matériaux et finitions	
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K	Forme de l'ampoule	T12 [38 mm (T12)]
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	78 lm/W		

TL-M Rapid Start Super 80

Normes et recommandations

Taux de mercure (Hg) (nom.)	8,0 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	47 kWh

Données logistiques

Code de produit complet	871150072462540
Nom du produit de la commande	TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25
Code barre produit	8711500724625
Code de commande	72462540

Code de commande local TLM40W840RS

Numérateur - Quantité par kit 1

Conditionnement par carton 25


SAP - Matériaux 928030508471

Net Weight (Piece) 268,600 g

Code ILCOS FD-40/40/1B-LC/P-G13


Schéma dimensionnel

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25	40,5 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm




TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25

Données photométriques

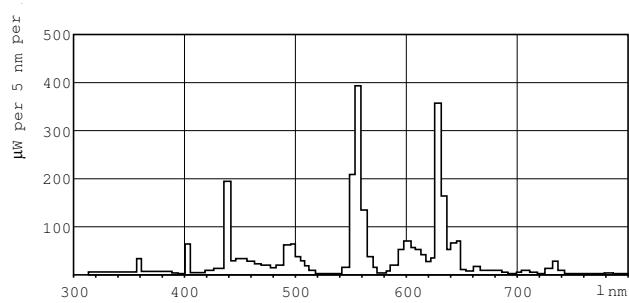

Couleur /840

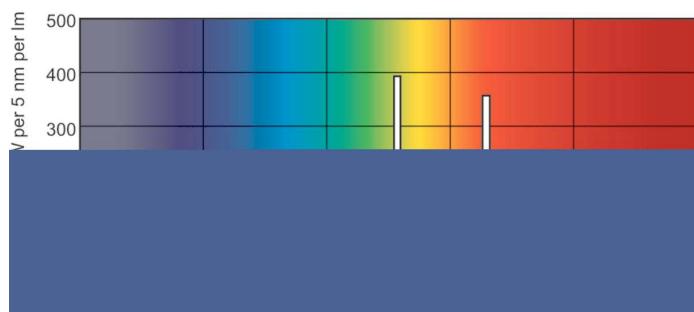

Couleur /840

